

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/autool-hts518-sabbiatrice-per-valvole-con-granuli-di-guscio-di-noce-p-881.html>



AUTOOL HTS518 Sabbiatrice per valvole con granuli di guscio di noce

Prezzo lordo	719.00 EUR
Prezzo netto	589.34 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	24 ore
Numero dell articolo	AU518
codice del produttore	HTS518
Produttore	Autool

Descrizione del prodotto


AUTOOL HTS518 Sabbiatrice per valvole con granuli di guscio di noce

Sabbatura e recupero abrasivo integrati • 1400 W • Serbatoio da 30 l • 23 adattatori

AUTOOL®

HTS518

PULITORE DE-CARBONIZZANTE
A SABBIA DI NOCE



Rimozione profonda
dei depositi di carbonio



Fonte d'aria
esterna



Filtro antipolvere
integrato



Design
integrato

AUTOOL HTS518 rimuove i depositi carboniosi ostinati dal collettore e dalle valvole di aspirazione utilizzando granuli di guscio di noce resistenti ai metalli. Il dispositivo leviga e recupera contemporaneamente il mezzo e il filtro integrato separa l'abrasivo dalle impurità, in modo che il granulato possa essere riutilizzato.

RIMOZIONE EFFICACE DEL SOF

Un flusso di aria compressa accelera i granuli di guscio di noce all'interno di un canale di ingresso chiuso. Gli impatti delle

particelle rimuovono i depositi carboniosi dalla superficie del collettore e delle valvole, senza prodotti chimici aggressivi e senza macinare elementi metallici.

Vantaggi per il motore:

- **Pulizia approfondita:** rimuove i depositi carboniosi compatti ed appiccicosi dai canali di aspirazione e dalle valvole.

• **Ripristino del flusso d'aria:** i passaggi puliti aiutano

d

- **Senza**

collettori

raschiatura



1400 W E CIRCUITO CHIUSO DELL'ABRASIVO

Potente motore di aspirazione **1400 W** fornisce la pressione negativa necessaria per raccogliere il granulato insieme ai depositi carboniosi rimossi. Il filtro integrato separa lo sporco e il mezzo pulito ritorna nel serbatoio.

Vantaggi del sistema integrato:

- **Sabbatura e recupero allo stesso tempo:** meno abrasivo versato e un ambiente di lavoro più pulito.
- **Utilizzo multiplo dei granuli:** Se usato correttamente, l'abrasivo può essere utilizzato circa 5-10 volte.
- **Serbatoio da 30 litri:** Il design spazioso consente di lavorare comodamente con la porzione consigliata di 3-5 kg di granuli.

FONTE D'ARIA ESTERNA

HTS518 funziona con un compressore esterno che fornisce al granulato l'energia necessaria per abbattere i depositi carboniosi. Il produttore consiglia una pressione di almeno **6 bar**, massimo **0,7 MPa**.

Istruzioni per l'uso:

- **Aria deumidificata:** un compressore con filtro

deidratatore limita l'umidità e l'agglomerazione dei granuli.

- **Due modalità di lavoro:** la velocità bassa o alta consente di adattare l'intensità al grado di sporco.
- **Circa 2 minuti per canale:** Dopo ogni ciclo, arrestare il dispositivo e controllare l'effetto pulente.



23 ADATTATORI PER VARI MOTORI

Il set include **23 adattatori** adattato a molte forme di canali di aspirazione. Facilitano la tenuta del collegamento tra lancia e tubo di recupero durante il funzionamento.

Ampia compatibilità:

- adattatori per motori selezionati di BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, GM, Toyota, Honda, Nissan e altri marchi,
- punte separate per diversi profili di porte di aspirazione,
- Il vano portaoggetti posteriore ti consente di riporre gli adattatori sul tuo dispositivo.

ERGONOMIA IN OFFICINA

L'alloggiamento compatto e integrato combina sistemi di sabbiatura, aspirazione e filtrazione. **Manico telescopico regolabile in tre posizioni** e le ruote girevoli a 360° facilitano lo spostamento del dispositivo tra le stazioni.

- **Mobilità:** base stabile su ruote e maniglia di trasporto estensibile.
- **Ordine:** i cavi possono essere fatti passare attorno alla carrozzeria e gli adattatori possono essere riposti nel vano portaoggetti laterale.
- **Supporto per vari veicoli:** design destinato alle autovetture di molte marche.

ASTA TELESCOPICA

Compatibile con ruote universali, per consentire ai tecnici di assistenza di spostare facilmente l'attrezzatura.

Regolazione in altezza
a 3 posizioni



Facile da movimentare

SPECIFICHE TECNICHE

Applicazioni	Tutti i veicoli	Vuoto (aspirazione)	0.02 MPa
Tensione nominale	110 V/220 V	Flusso d'aria	<300 L/min
Frequenza nominale	50/60 Hz	Dimensioni imballo	520x520x890 mm
Capacità	30 L	Peso	23.5 kg
Potenza nominale	1400 W		



SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE



Modello	AUTOOL HTS518	
Applicazione	Pulizia del collettore di aspirazione e delle valvole delle automobili	

Tensione nominale	110 V / 220 V
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1400 W
Capacità del serbatoio	30 l
Depressione	0,02 MPa
Portata d'aria	
Pressione richiesta del compressore	minimo 6 bar, massimo 0,7 MPa
Granulato consigliato	Gusci di noce, frazione 0,6-1,2 mm; carico consigliato 3-5 kg
Dimensioni dell'imballaggio	520 × 520 × 890 mm
Peso	23,5 kg

PREPARAZIONE E LAVORO

1. Versare nel serbatoio 3-5 kg di granuli di guscio di noce secco con una frazione di 0,6-1,2 mm e installare correttamente il filtro e il coperchio.
2. Smontare il collettore di aspirazione, selezionare l'adattatore appropriato e posizionare la valvola da pulire in posizione chiusa.
3. Collegare la lancia al tubo di recupero ed il compressore al connettore di alimentazione dell'apparecchio.
4. Avviare la marcia bassa o alta, pulire il canale per circa 2 minuti, quindi arrestare il dispositivo e controllare il risultato.
5. Una volta terminato, rimuovere eventuali particelle di granulato rimanenti con una pistola ad aria compressa.

Importante: il compressore non è incluso nel set. Lavorare con occhiali di sicurezza e assicurarsi sempre che la valvola da pulire sia chiusa.

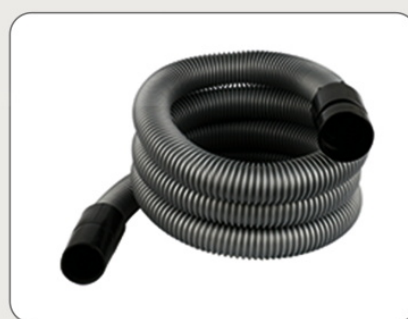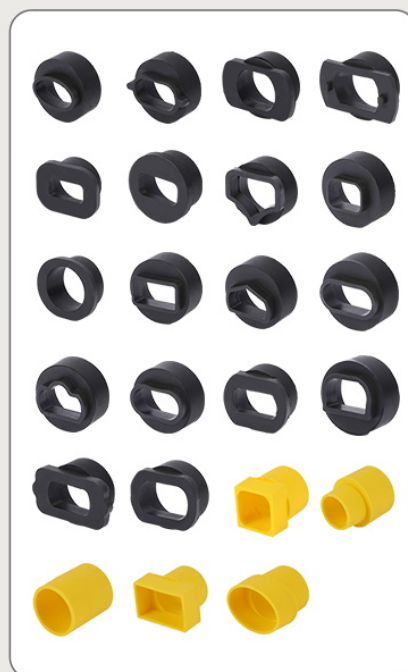

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 x dispositivo AUTOOL HTS518,
- 1x pistola sabbiatrice con lancia,
- 1 x pistola ad aria compressa,
- 1x tubo di aspirazione con punte,
- Adattatore 23x per canali di aspirazione,
- 1x occhiali di sicurezza,
- 1x manuale utente.

3 ANNI DI GARANZIA



Tre anni di garanzia sul prodotto,
siamo impegnati per la tua soddisfazione.



Garanzia del produttore: 3 anni sull'unità principale e 1 anno sugli accessori, secondo le condizioni AUTOOL.