Dati attuali al giorno: 16-12-2025 11:28

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/chiller-cw7800-sa-26-kw-p-762.html

# Chiller CW7800 S&A 26 kW

| | |
|---|---|
| Prezzo lordo | **7 719.00 EUR** |
| Prezzo netto | **6 327.05 EUR** |
| disponibilità | **Disponibile** |
| Tempo di spedizione | **30 giorni** |
| Numero dell articolo | **10444** |
| codice del produttore | **CW-7800** |
| Produttore | **1ON** |

## Descrizione del prodotto

### Refrigeratore Industriale CW7800 S&A 26 kW

CAUTION
POWER SWITCH
Description of alarm code
E 0 Ambient temperature sensor failure
E 0 Water temperature sensor failure
E 0 Power phase loss alarm
E 0 Power anti-phase alarm
E 1 Liquid level alarm
E 1 Compressor pressure switch alarm
E 1 Switch type flow alarm
E 1 Pump overload alarm
E 1 Sensor type flow alarm
E 1 Compressor overload alarm
E 1 Ultrahigh room temperature alarm
E 1 Ultrahigh water temperature alarm
E 1 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7800

**Il chiller CW-7800 è un refrigeratore d'acqua industriale a circuito chiuso del rinomato marchio Teyu S&A, specializzato da 20 anni nella produzione di questi dispositivi.**

Il chiller utilizza il refrigerante R-134A per il raffreddamento dell'acqua. L'unità di raffreddamento mantiene la temperatura impostata indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente in cui si trova. In questo modo i parametri di funzionamento del vostro dispositivo restano stabili.

**È possibile programmare il chiller affinché lavori entro un intervallo di temperatura, il cui superamento attiva un allarme acustico.**

Questo chiller ha una potenza di 26 kW, che si traduce in una **elevata capacità di raffreddamento di** 88 712 **BTU/h – il 300 % in più rispetto al modello CW6260.**

### Esempi di applicazione del refrigeratore CW-7800:

- Sistemi laser
- Centri di lavoro CNC
- Attrezzature di laboratorio (evaporatori rotanti, sistemi a vuoto)
- Strumenti analitici (spettrometri, bioanalisi, campionatori d'acqua)
- Dispositivi diagnostici medicali (MRI, raggi X)
- Macchine per stampaggio della plastica
- Stampanti
- Forno
- Saldatrici
- Macchine per l'imballaggio
- Impianto di incisione al plasma
- Macchina di polimerizzazione UV
- Generatori di gas
- Compressore ad elio (compressori criogenici)

### Caratteristiche del chiller CW7800:

- Potenza di raffreddamento: 26 kW
- Raffreddamento attivo
- Stabilità della temperatura: ± 1℃
- Campo di impostazione della temperatura: 5°C ~ 35°C
- Refrigerante: R-134a
- Controllore di temperatura intelligente
- Molteplici funzioni di allarme
- Pronto all'uso
- Manutenzione semplice
- Indicatore di livello dell'acqua visibile
- Possibilità di collegamento a PC tramite interfaccia Modbus RS485

### Cosa distingue il nostro chiller CW7800?

È progettato per l'uso in ambienti interni.

Può essere utilizzato in modo flessibile per applicazioni di raffreddamento **in ambiti industriali-produttivi, analitici, medicali e di laboratorio**.

Questa unità di refrigerazione industriale estremamente affidabile ed economica si distingue per un'elevata potenza di raffreddamento di 26 kW e una precisione di regolazione della temperatura di ± 1°C, oltre alla conformità alle norme CE e RoHS.

I pannelli laterali possono essere facilmente rimossi per la manutenzione regolare. Un controllore di temperatura intelligente garantisce un controllo automatico della temperatura.

CAUTION
POWER SWITCH
TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER

### Pannello LCD intuitivo

Tramite il pannello è possibile impostare la temperatura **con una precisione di 1 °C**. Sono disponibili 2 modalità di funzionamento – modalità manuale e modalità intelligente della temperatura.

### Indicatore del livello dell'acqua ben visibile

L'indicatore presenta 3 zone di colore:

Giallo: livello dell'acqua alto
Verde: livello dell'acqua ottimale
Rosso: livello dell'acqua troppo basso

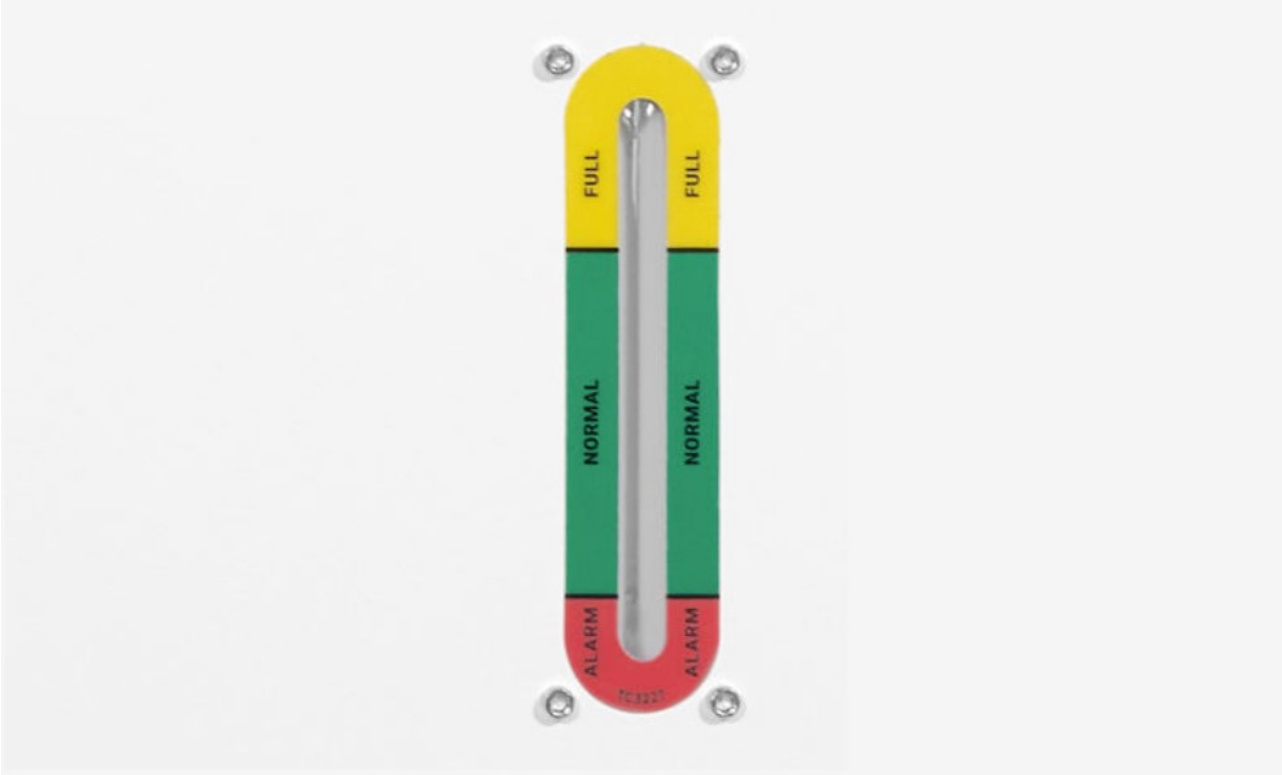
FULL
NORMAL
ALARM
FULL
NORMAL
ALARM

**Morsetti di collegamento**

Progettati professionalmente dagli ingegneri del produttore di unità di refrigerazione TEYU, facili da collegare e stabili in tutte le condizioni di connessione.

---

- **Dati tecnici del chiller CW7800:**

  **Tensione di alimentazione:** trifase, 380 V AC

- **Frequenza:** 50 Hz
- **Campo di corrente di lavoro:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Consumo energetico massimo:** 14,06 kW
- **Potenza del compressore:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Capacità di raffreddamento nominale:**

  88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

- **Refrigerante:** R-134A
- **Precisione della temperatura:** ±1 °C
- **Tipo di valvola di laminazione:** Capillare
- **Potenza della pompa:** 1,1 kW
- **Volume del serbatoio:** 170 L
- **Ingresso/Uscita del liquido:** Rp 1"
- **Pressione massima della pompa:** 6,15 bar
- **Portata massima della pompa:** 117 l/min
- **Peso netto (NW):** 277 kg
- **Peso lordo (GW):** 317 kg
- **Dimensioni dell'apparecchio:** 155 × 80 × 135 cm
- **Dimensioni dell'imballo:** 170 × 93 × 152 cm

Industrial Water Chiller
Water Supply Inlet
WATER PRESSURE
OUTLET (L)
INLET (L)
FULL
ALARM
OVERFALL GAP
DRAIN