

Dati attuali al giorno: 27-07-2026 00:48

Link al prodotto :
<https://www.cnc-world.it/telecamera-di-ispezione-endoscopio-diagnostico-autool-svb408-schermo-hd-360-a-4-direzioni-p-836.html>



Telecamera di ispezione Endoscopio diagnostico Autool SVB408 | Schermo HD | 360° a 4 direzioni

Prezzo lordo	369.00 EUR
Prezzo netto	302.46 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	SVB408
codice del produttore	SVB408
Produttore	Autool

Descrizione del prodotto

AUTOOL SVB408 - Videocamera/Fotocamera di Ispezione Professionale per l'Automotive



La videocamera di ispezione per auto AUTOOL SVB408 è un endoscopio professionale con punta mobile dal diametro di soli 3,9 mm e LED all'estremità.

Grazie alla struttura rotante della punta con un'escursione completa di 360°, il dispositivo consente di ispezionare senza problemi spazi difficili da raggiungere, stretti e curvi, come evaporatori dell'aria condizionata, camere di combustione del motore o interni dei catalizzatori.

La potente batteria da 2000 mAh garantisce una lunga autonomia, mentre la memoria integrata da 32 GB consente di salvare comodamente foto e registrazioni video.



The advertisement features a black and white background image of a car in a workshop. In the foreground, the Autotool SVB408 borescope is shown. It has a black handle with a large LCD screen displaying a close-up of an engine. The screen shows a temperature of 45°C and a timestamp of 2025/7/18 11:28:13. The handle has several control buttons, including a yellow 'OK' button and a 'M' button. A long, flexible, silver-colored probe is attached to the handle. To the right of the device is a gold-colored circular seal with the text 'GARANZIA DI 3 ANNI' and 'AUTOTOL'. Below the device are six icons in white squares, each with a corresponding description in Italian.


AUTOTOL®

SVB408

BOROSCOPIO ARTICOLATO A QUATTRO VIE

45°C 2025/7/18 11:28:13

GARANZIA DI 3 ANNI
GARANZIA DI 3 ANNI
AUTOTOL

-  Sonda ultra-sottile da 3,9mm
-  Articolazione precisa a quattro vie
-  Zoom 8x in ingresso/uscita
-  Display HD da 4,5 pollici
-  Grado di protezione IP67
-  Allarme di temperatura oltre 80°C

FUNZIONI E VANTAGGI PRINCIPALI

- **Zoom digitale 8x:** Il sensore HD con risoluzione di 1 MP garantisce un'eccellente nitidezza dell'immagine, dai dettagli delle filettature delle viti alle microfessure all'interno dei tubi.
- **Articolazione completa a 360°:** La punta mobile si piega fino a 210° (controllo meccanico), consentendo di osservare ogni angolo, anche il più nascosto.
- **Obiettivo ultrasottile da 3,9 mm:** Il diametro estremamente ridotto consente di introdurre facilmente la telecamera attraverso i fori delle candele di accensione o strette fessure tecniche.
- **Schermo IPS HD da 4,5 pollici:** Il display ampio e leggibile garantisce un'eccellente resa dei colori, contrasto elevato e ampi angoli di visione durante il lavoro.

- **Profondità di campo ottimale (25-100 mm):** In combinazione con un campo visivo di 70°, la telecamera mette perfettamente a fuoco l'immagine a distanze ravvicinate e medie.
- **Classe di impermeabilità IP67:** La sonda e il cavo metallico sono completamente resistenti ad acqua, oli e umidità, consentendo un lavoro sicuro in condizioni difficili d'officina.
- **Cavo flessibile lungo 1 metro:** La resistente treccia con raggio minimo di curvatura di 37 mm consente di manovrare liberamente nei canali curvi.



- **Protezione dal surriscaldamento:** Il sistema intelligente monitora la temperatura della sonda in tempo reale. Al superamento di 80°C viene attivato un allarme acustico e la telecamera viene automaticamente disconnessa per

evitarne il danneggiamento.

- **6 LED ceramici ad alta luminosità:** La regolazione dell'intensità luminosa su tre livelli garantisce un'illuminazione uniforme e stabile degli spazi bui senza riflessi.
- **Batteria da 2000 mAh:** Garantisce fino a 180 minuti di funzionamento continuo con una sola carica, eliminando la necessità di interrompere frequentemente il lavoro.
- **Memoria rapida integrata da 32 GB:** Consente di salvare oltre 80 000 foto o 40 video di cinque minuti in alta qualità.
- **Supporto multilingue:** Il menu del dispositivo supporta, tra le altre, le lingue inglese, tedesca, francese, russa e altre.

3-ANNI DI GARANZIA



Tre anni di garanzia sul prodotto,
Ci impegniamo per la vostra soddisfazione.



GARANZIA DI 3 ANNI

Siamo certi della qualità del nostro prodotto: puoi usare la tua telecamera senza preoccupazioni per molto tempo. La protezione in garanzia di tre anni testimonia la fiducia nella durata della struttura e dei componenti utilizzati.

ARTICOLAZIONE PRECISA A QUATTRO VIE

La sonda presenta un'articolazione precisa a quattro vie (su, giù, sinistra, destra), che consente un accesso flessibile agli angoli, come l'evaporatore del veicolo, la camera di combustione e il convertitore catalitico, permettendo un rilevamento completo a 360 gradi.



DIAGNOSTICA DI PRECISIONE A QUATTRO DIREZIONI



La sonda offre una precisa diagnostica a quattro direzioni (su, giù, sinistra, destra), consentendo un accesso flessibile ad angoli nascosti come l'evaporatore del veicolo, la camera di combustione e il catalizzatore.

Cosa significa in pratica:

- **Controllo completo tramite joystick:** Il controllo meccanico della punta consente di dirigere con precisione l'obiettivo esattamente dove si trova il presunto guasto.
 - **Rilevamento completo a 360°:** La struttura rotante della punta copre l'intera escursione di 360°, così nessuna parte dell'ispezione rimane fuori dalla vista.
-

SONDA ULTRA-SOTTILE DIAMETRO 3.9MM

Capace di penetrare in spazi ristretti, come il corpo valvola del cambio e le tubazioni di iniezione del carburante, per individuare con precisione problemi quali ostruzioni delle tubazioni dell'olio e inceppamenti delle valvole solenoidi.

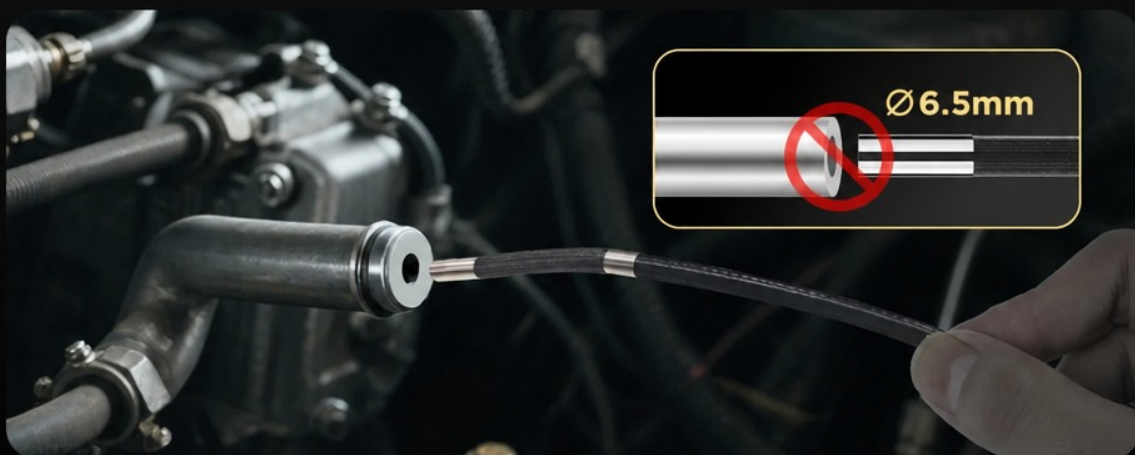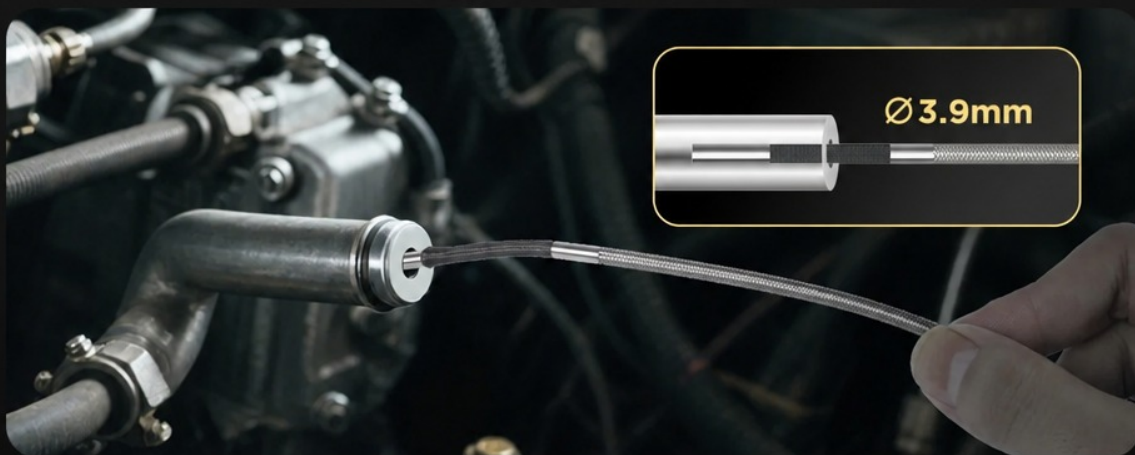

SONDA ULTRASOTTILE CON DIAMETRO DI 3,9 MM

La punta con diametro di 3,9 mm consente di muoversi in spazi stretti, come il corpo valvola della trasmissione e le tubazioni di iniezione del carburante, individuando con precisione problemi quali ostruzioni nelle tubazioni dell'olio e bloccaggi delle elettrovalvole.

Soluzioni concorrenti simili hanno punte con diametro di **oltre 6 mm**, il che ne limita significativamente l'utilizzo nei punti più stretti.

ZOOM 8X IN ENTRATA / IN USCITA

Grazie alla tecnologia di imaging HD da 1 megapixel, il dispositivo offre fino a 8x di zoom digitale. Le viste ravvicinate rivelano chiaramente i filetti delle viti, mentre le viste a distanza possono individuare crepe profonde all'interno delle tubature.



ZOOM 8X IN INGRANDIMENTO / RIDUZIONE

La telecamera è dotata di tecnologia di imaging HD da 1 megapixel e offre uno zoom digitale fino a 8x.

Le viste ravvicinate rivelano chiaramente le filettature delle viti, mentre le viste a distanza possono indicare profonde crepe all'interno di tubicini o canali.

SCHERMO IPS DA 4,5 POLLICI

Display a colori reali, qualità dell'immagine HD in tempo reale, con tutti i dettagli interni chiaramente visibili.



SCHERMO IPS DA 4,5 POLLICI

Il display IPS dai colori vivaci con qualità HD in tempo reale consente di valutare rapidamente lo stato delle superfici esaminate direttamente durante l'ispezione, senza dover collegare dispositivi aggiuntivi.

OBIETTIVO IMPERMEABILE E RESISTENTE ALL'OLIO IP67

Il design professionale impermeabile e resistente all'umidità garantisce prestazioni stabili e affidabili, gestendo senza sforzo ispezioni in ambienti con tubazioni umide.




OBIETTIVO RESISTENTE ALL'ACQUA E ALL'OLIO IP67

La struttura sigillata resistente ad acqua, oli e umidità consente ispezioni sicure in ambienti d'officina umidi e sporchi, senza il rischio di danneggiare la sonda.

6 LUCI LED REGOLABILI

L'obiettivo è dotato di 6 luci LED, che supportano tre livelli di regolazione della luminosità. Offre immagini chiare e dettagliate anche in ambienti bui.

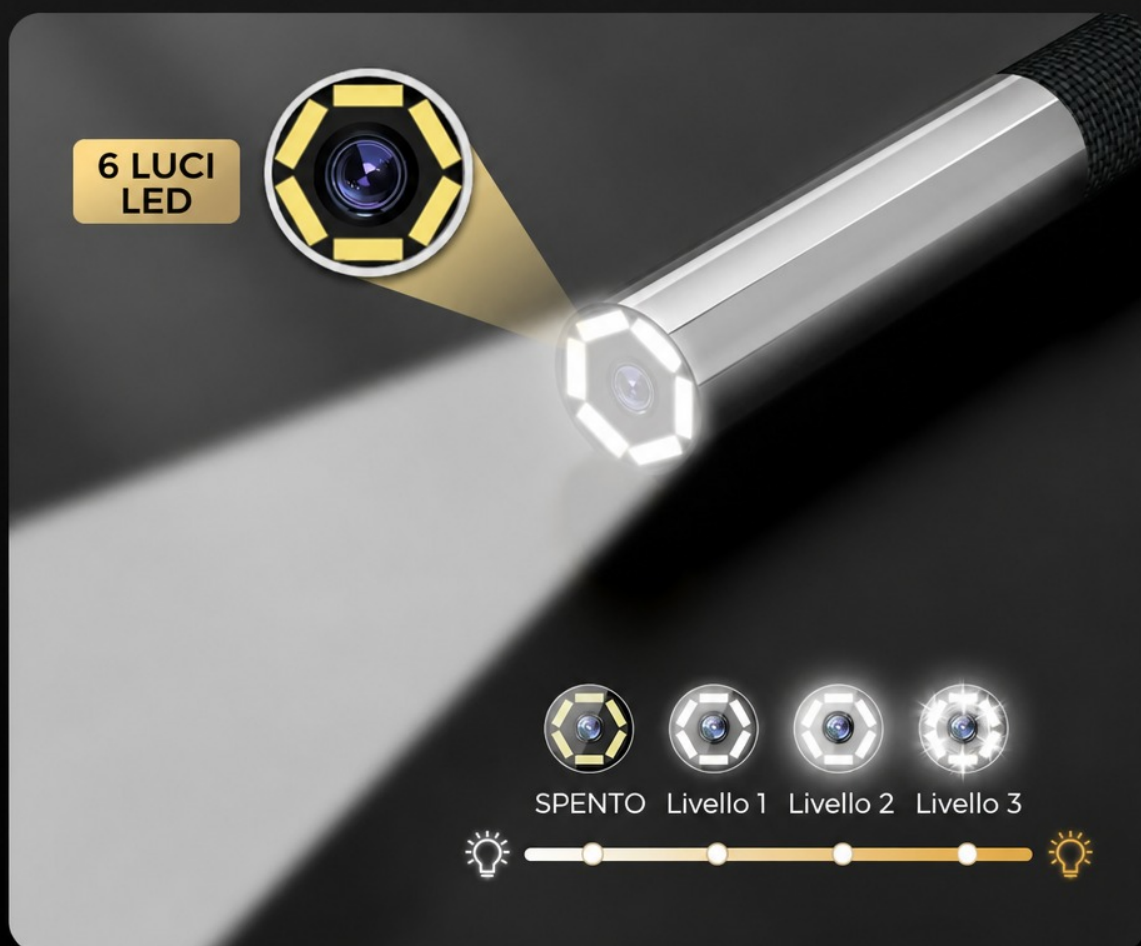

6 LUCI LED REGOLABILI

La punta della telecamera è dotata di 6 luci LED, con supporto per tre livelli di regolazione della luminosità.

Ciò garantisce immagini nitide e dettagliate anche in ambienti completamente bui, senza riflessi e sovraesposizioni.

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE DA 2000 mAh

Durevole e a lunga durata, offre fino a 3 ore di funzionamento continuo senza interruzioni e supporta una ricarica pratica tramite porta Type-C.



Capacità della batteria:

2000 mAh

BATTERIA AL LITIO DA 2000 MAH

La batteria a lunga durata da 2000 mAh garantisce fino a 3 ore di funzionamento continuo senza interruzioni e supporta la pratica ricarica tramite porta Type-C.

PROTEZIONE CON CONTROLLO INTELLIGENTE DELLA TEMPERATURA

L'obiettivo è dotato di una funzione di rilevamento intelligente della temperatura.

Quando la temperatura supera 80°C, lo schermo interrompe il segnale della fotocamera, visualizza un'icona di avviso di sovratemperatura ed emette un allarme acustico. L'immagine verrà ripristinata automaticamente una volta che la fotocamera si sarà raffreddata.



CONTROLLO INTELLIGENTE DELLA TEMPERATURA

L'obiettivo dispone di una funzione intelligente di rilevamento della temperatura. Quando la temperatura supera 80°C, lo schermo interrompe il segnale della telecamera, visualizza un'icona di avviso di surriscaldamento ed emette un allarme acustico.

L'immagine riprende automaticamente quando la telecamera si raffredda: il sensore è completamente protetto dai danni termici.

8 OPZIONI DI LINGUA

Italiano semplificato, Cinese semplificato, Giapponese, Coreano, Russo, Francese, Tedesco, Portoghese.



8 LINGUE TRA CUI SCEGLIERE

Nel menu è possibile scegliere 1 delle 8 lingue per un comodo utilizzo: inglese, cinese semplificato, giapponese, coreano, russo, francese, tedesco, portoghese.

SCHEDA DI MEMORIA AD ALTA CAPACITÀ DA 32GB

Dotata di una scheda di memoria da 32GB, offre ampio spazio di archiviazione per acquisire immagini in formato JPG e registrare audio/video in formato AVI durante il processo di ispezione.



SCHEDA DI MEMORIA AD ALTA CAPACITÀ DA 32 GB

La telecamera è dotata di una scheda di memoria da 32 GB, che offre spazio sufficiente per acquisire immagini di alta qualità in formato JPG e registrare audio/video in formato AVI durante il processo di ispezione **(fino a 80 000 foto o 2 h di registrazioni)**.



INTERFACCIA UTENTE PRATICA

Descrizione dei pulsanti:

- **A** - Telecamera
- **B** - Joystick
- **C** - Pulsante su / pulsante zoom immagine
- **D** - Pulsante di visualizzazione dell'album
- **E** - Spia di alimentazione / ricarica
- **F** - Interruttore dell'illuminazione ausiliaria
- **G** - Pulsante di accensione / spegnimento / regolazione dell'illuminazione
- **H** - Pulsante giù / pulsante di rotazione dell'immagine

- **I** - Pulsante OK
- **J** - Pulsante delle impostazioni
- **K** - Pulsante foto / video
- **L** - Illuminazione ausiliaria
- **M** - Foro del pulsante di reset
- **N** - Scheda TF
- **O** - Porta di ricarica

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Diametro della fotocamera	3.9mm
Pixel	1 milione
Dimensioni dello schermo	Schermo IPS da 4.5 pollici
Lingua	8 lingue
Profondità di campo	25~100mm
Campo visivo	70°
Regolazione manuale della luminosità	Supporta la regolazione a tre livelli
Alimentazione	5V
Durata di utilizzo	180 minuti
Capacità della batteria	2000mAh
Fonte di luce della fotocamera	6 LED in ceramica
Grado di impermeabilità	IP67
Materiale del tubo flessibile	Tubo flessibile in metallo resistente all'usura
Lunghezza del tubo flessibile	1m
Avviso di sovratemperatura	Avviso di sovratemperatura 80°C
Articolazione	Articolazione a quattro vie a 360°
Angolo di articolazione	210°
Raggio di curvatura	37mm

SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE

Diametro della telecamera	3,9 mm
Risoluzione del sensore	1 MP (Megapixel)
Display	Schermo IPS da 4,5 pollici
Profondità di campo	25 mm - 100 mm
Campo visivo (FOV)	70°
Regolazione dell'illuminazione	Manuale, 3 livelli
Alimentazione	5V (USB-C)
Autonomia della batteria	fino a 180 minuti
Capacità della batteria	2000 mAh
Illuminazione	6 LED ceramici
Classe di protezione della sonda	IP67
Materiale del cavo	Acciaio inossidabile intrecciato
Lunghezza del cavo	1 m
Protezione termica	Allarme a 80°C + disconnessione automatica dell'immagine per proteggere il sensore
Tipo di articolazione	Meccanica (joystick), controllo multidirezionale
Angolo massimo di piegatura	fino a 180° / 210° (a seconda dell'asse)
Raggio minimo di curvatura	37 mm
Memoria interna	32 GB (fino a 80 000 foto JPG o 2 h di registrazioni AVI)
Garanzia	3 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:



- 1x Telecamera diagnostica AUTOOL SVB408,
- 1x Manuale d'uso,
- 1x Cavo di alimentazione USB,
- 1x Robusta valigetta per il trasporto,
- 1x Cordino / cinturino da polso.